


# MASSIFS PROVISOIRES "MP" À TROU ROND & À TIGES FILETÉES

(HORS SOL)

Les massifs provisoires ont été conçus pour maintenir tous types de poteaux provisoires, avec ou sans platine, sur les chantiers. Ils bénéficient d'une finition propre et soignée. Leur manutention est simple et aisée, grâce aux ancres de levages dont ils sont équipés. Hauteur de mâts : à déterminer impérativement par votre bureau d'études habituel.


## GAMME MASSIFS PROVISOIRES À TROU CENTRAL

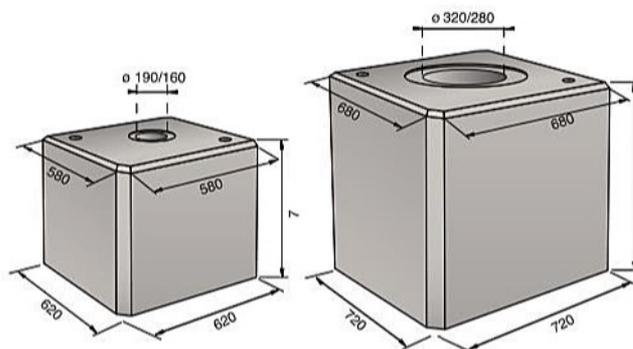

**Manutention :**  
2 ancres de levage 1,3T

Massifs provisoires carrés  
MP550 ·TRC·

Massifs provisoires carrés  
MP900 ·TRC·

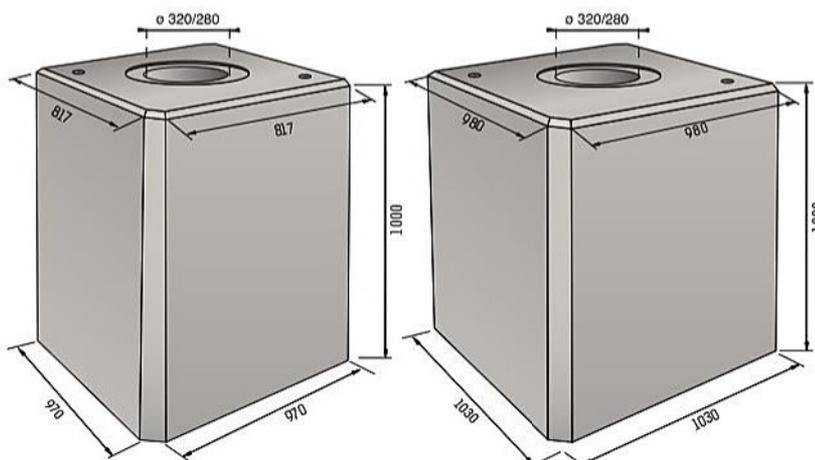

**Manutention :**  
2 ancres de levage 2,5T

Massifs provisoires carrés  
MP1900 ·TRC·

Massifs provisoires carrés  
MP2300 ·TRC·

**Marquage :** Possibilité de peindre le logo de votre entreprise à partir de 50 unités.

**Attention :** ces chiffres sont donnés à titre indicatif, consultez impérativement votre B.E. habituel.


Produit	Poids (kg)	Qté/Pal.	Stock permanent	Codes CRP	Codes Client
Massif provisoire à trou rond central MP550TRC	550	2	Oui	SOCLETRC550	
Massif provisoire à trou rond central MP900TRC	900	1	Oui	SOCLETRC900	
Massif provisoire à trou rond central MP1900TRC	1900	1	Oui	SOCLETRC1900	
Massif provisoire à trou rond central MP2300TRC	2300	1	Oui	SOCLETRC2300	
Palette consignée	25		Oui	PALC	

Document mis à disposition par Alpes Négocé


ALPES NÉGOCE



## GAMME MASSIFS PROVISOIRES À TIGES D'ANCRAGES FILETÉES

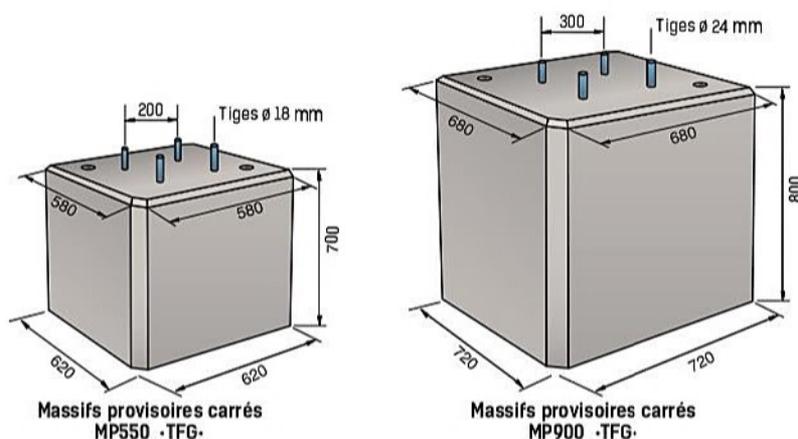

**Manutention :**  
2 ancrs de levage 1,3T

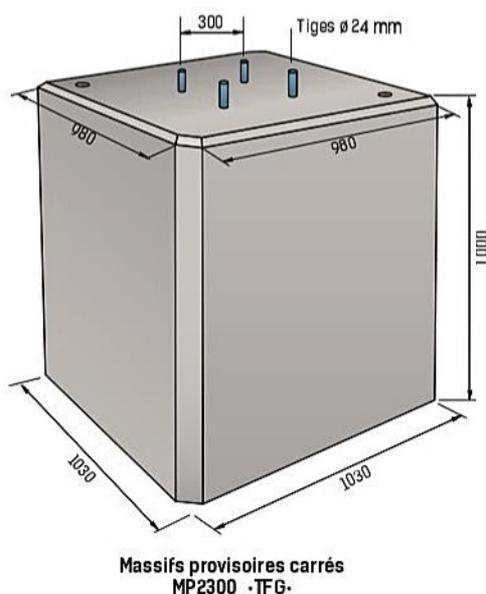

**Manutention :**  
2 ancrs de levage 2,5T

**Marquage :** Possibilité de peindre le logo de votre entreprise à partir de 50 unités.  
**Attention :** ces chiffres sont donnés à titre indicatif, consultez impérativement votre B.E. habituel.

Produit	Poids (kg)	Qté/Pal.	Codes CRP	Codes Client
Massif provisoire à tiges filetées galvanisées MP550TFG (2 ancrs de manutention 1,3T)	550	2	SOCLETFG550	
Massif provisoire à tiges filetées galvanisées MP900TFG (2 ancrs de manutention 1,3T)	900	1	SOCLETFG900	
Massif provisoire à tiges filetées galvanisées MP2300TFG (2 ancrs de manutention 2,5T)	2300	1	SOCLETFG2300	
Palette consignée	25		PALC	

Document mis à disposition par Alpes Négoce

ALPES NÉGOCE

# MASSIFS DE CANDÉLABRES "STABIL"


(DÉSTINÉS À ÊTRE ENTERRÉS)

## Sécurité maximale


Les massifs de candélabres manufacturés STABIL bénéficient de l'assurance d'une qualité constante, car ils sont fabriqués en série en usine et bénéficient du contrôle de notre laboratoire (contrairement aux massifs coulés sur chantier, qui sont soumis à de très nombreux risques de variations: fixation irrégulière des tiges d'ancrage, influence des aléas climatiques sur le séchage du béton, variations dimensionnelles en fonction de la plasticité du béton, etc.).  
Manutention: boucle acier.

## Finition parfaite


Tiges galvanisées anti-corrosion, filetages protégés par des bouchons en plastique, béton très compact d'aspect lisse.




Massif S105 Compact (mâts 3 à 4 m)




Massif S195 (mâts 5 à 6 m)




Massif S350 Mini (mâts 6 à 8 m)



Massif S350 Maxi (mâts 6 à 8 m)



Massif S420 Mini (mâts 7 à 9 m)



Massif S420 Maxi (mâts 7 à 9 m)


Document mis à disposition par Alpes Négoce

ALPES NÉGOCE


Schémas et textes non contractuels




Massif de candélabres STABIL disponibles en grandes quantités et livrables en 48 h (France)

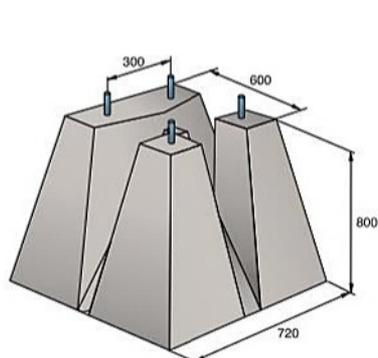

Massif S720 (mâts 9 à 11 m)

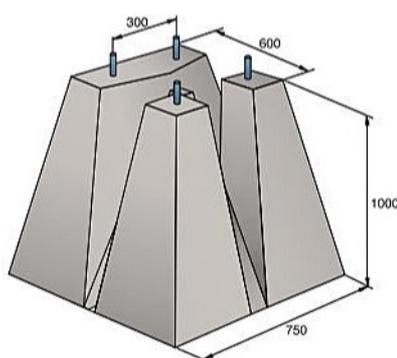

Massif S960 (mâts 12 à 14 m)

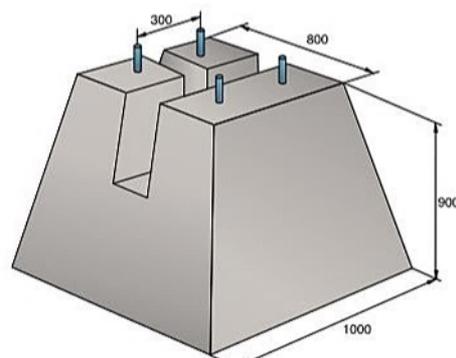

Massif S1580 (mâts 14 à 16 m)

**Attention :** la hauteur des mâts est donnée à titre indicatif, sans prise en compte des projecteurs, ni des crosses éventuelles. Seule l'entreprise est responsable du massif choisi, en fonction du candélabre à mettre en œuvre.

Designation		S105 COMPACT	S195	S350 Mini	S350 Maxi	S420 Mini	S420 Maxi	S720	S960	S1580
Hauteur de mât	30 à 50 m									
	Vent maxi: 160 km/h Vent maxi: 204 km/h	jusqu'à 4 m jusqu'à 3 m	jusqu'à 6 m jusqu'à 5 m	jusqu'à 8 m jusqu'à 6 m	jusqu'à 8 m jusqu'à 6 m	jusqu'à 9 m jusqu'à 7 m	jusqu'à 9 m jusqu'à 7 m	jusqu'à 11 m jusqu'à 9 m	jusqu'à 14 m jusqu'à 12 m	jusqu'à 16 m jusqu'à 14 m
Poids (kg)		105	195	350	350	420	420	720	960	1580
Ø des tiges (mm) en acier galva		18	18	18	24	18	24	24	24	24
Ø des tiges spécial sur demande		14	14	14	18	14	18	18	18	18
Hauteur des tiges (mm)		100	100	100	100	100	100	100	100	100
Espacement des tiges (mm)		200	200	200	300	200	300	300	300	300
Matière des tiges		acier galvanisé								
Boulonnerie		8 écrous + 8 rondelles								
Quantité par palette		4	4	2	2	2	2	1	1	1
Stock permanent		oui	oui	oui						
Codes CRP		SOCLE105	SOCLE195	SOCLE350MINI	SOCLE350MAXI	SOCLE420MINI	SOCLE420	SOCLE720	SOCLE960	SOCLE1580
Codes Client										

Document mis à disposition par Alpes Négoce

ALPES NÉGOCE